


COD. FLKU

FITLOCK KU

M F

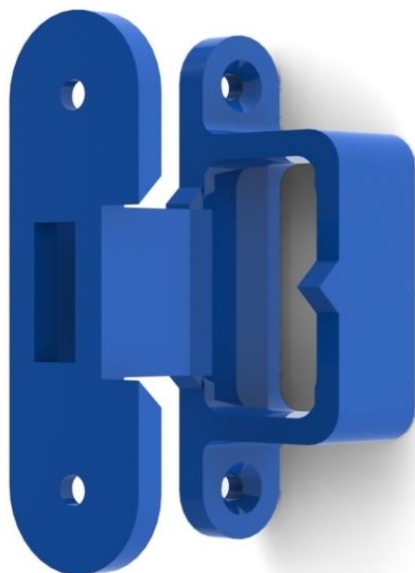

Peso: 25 g
Colori disponibili: Nero
Materiale: Acetalica
Ingombro: 60 x18 mm
Tenuta alla trazione : 8 kg

PERCHÈ SI USA

FITLOCK Ku è un Sistema di fissaggio a pressione verticale ideato per il montaggio dei pannelli e rivestimenti per pareti e soffitti di ogni tipologia.

FitLock Ku consente di spostare i pannelli una volta messi in posizione per ottenere la massima precisione negli accostamenti e negli accoppiamenti.

FitLock Ku consente il posizionamento di pannelli o altro, ancorandoli a supporti laterali (es: fondi di mobile ispezionabili) **Fitlock Ku** è facilissimo da posizionare, rimuovere, riposizionare e, così da permettere le più complicate operazioni di ispezioni, manutenzione, ripristino, etc.

DOVE SI USA

FitLock Ku è un Sistema molto versatile che consente di realizzare rivestimenti di qualità, sia removibili che fissi, in diversi ambiti e per varie lavorazioni. L'articolo è particolarmente indicato nella realizzazione di arredi e per fissare due pannelli perpendicolari fra loro.

COME SI USA

POSIZIONAMENTO MANUALE: Con l'ausilio del marcatore (**Marker**) di posizione inserito nella femmina, vengono collocati sulle parti da unire gli elementi che lo compongono.

CARATTERISTICHE TECNICHE

