


ART. FLH

## AGGANCIAMENTO FITLOCK MOD. HARD

M F

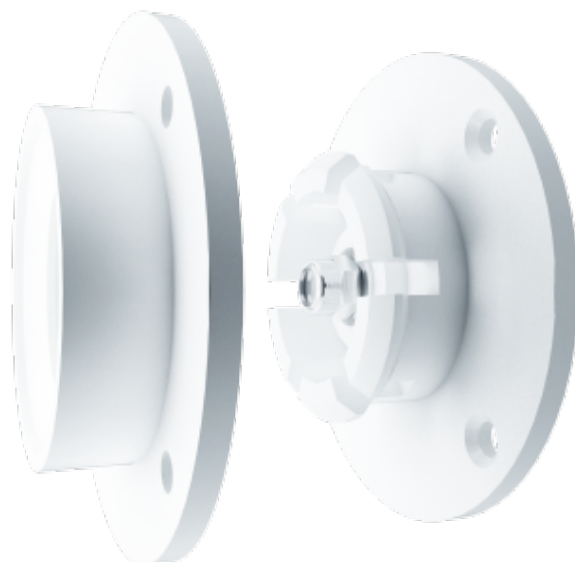

### PERCHÈ SI USA

Fit Lock è un sistema di fissaggio a pressione, sia verticale che orizzontale, ideato per il montaggio di pannelli, ciellini e rivestimenti per pareti e soffitti di ogni tipologia. Il sistema concentrico Fit Lock consente di spostare i pannelli una volta messi in posizione per ottenere la massima precisione negli accostamenti e negli accoppiamenti. Fit Lock è facilissimo da posizionare, rimuovere e riposizionare, così da permettere le più complicate operazioni di ispezione, manutenzione, ripristino, etc.

### DOVE SI USA

Fit Lock è un sistema molto versatile che consente di realizzare rivestimenti di qualità, sia removibili che fissi, in diversi ambiti e per varie lavorazioni

### COME SI USA

**POSIZIONAMENTO MANUALE:** con l'ausilio di appositi marcatori di posizione, vengono collocati sulle parti da unire gli elementi che lo compongono. **POSIZIONAMENTO CAD-CAM:** ideale per grandi superfici, permette di inserire i riferimenti della posizione dei componenti già in fase di progettazione. La femmina e il maschio possono essere montati indifferentemente sui pannelli o sui supporti.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Acetalica
Colori disponibili:	Bianco
Foro (mm):	40
Diametro (mm):	60
Tenuta alla trazione (kg):	22
Peso:	33 g

FITLOCK | Via L. Fibonacci, 6/8 | 56030 Bientina (Pisa) Italy

Phone +39 0587 757131 - Fax +39 0587 758146 | [www.fitlock.it](http://www.fitlock.it) - [info@fitlock.it](mailto:info@fitlock.it)

Fitlock è un marchio regolarmente registrato della società

Daureka s.r.l: Piazza Vittorio Emanuele II, 27/b | 56031 Bientina (Pisa) P.I. 0162384840509